



ロボット取付エリア寸法

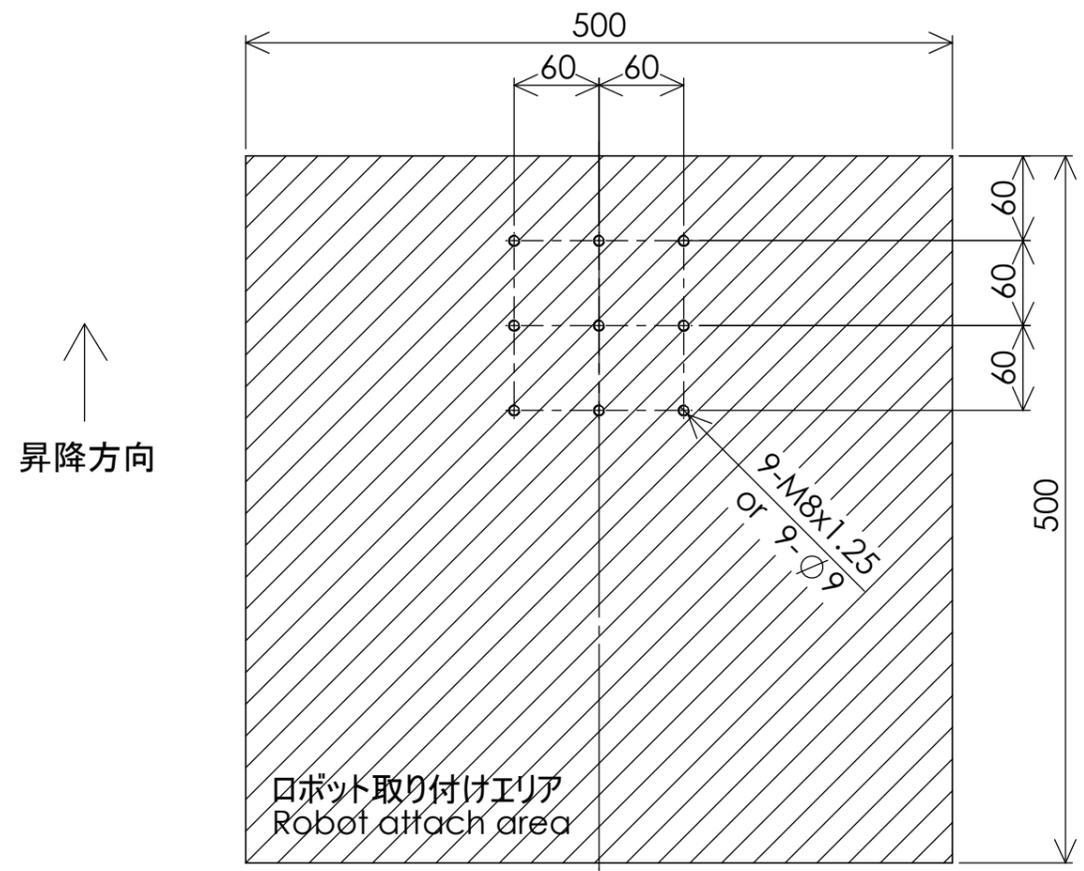

板厚について(Board Thickness)
 ・板に雌ねじを立てる場合: 板厚12mm以上
 (In case of using internal threads: Thickness ≥ 12mm)
 ・バカ穴とナットを利用する場合: 板厚5mm以上
 (In case of using loose holes and nuts: Thickness ≥ 5mm)

射出許可信号通信用コネクタ関連寸法

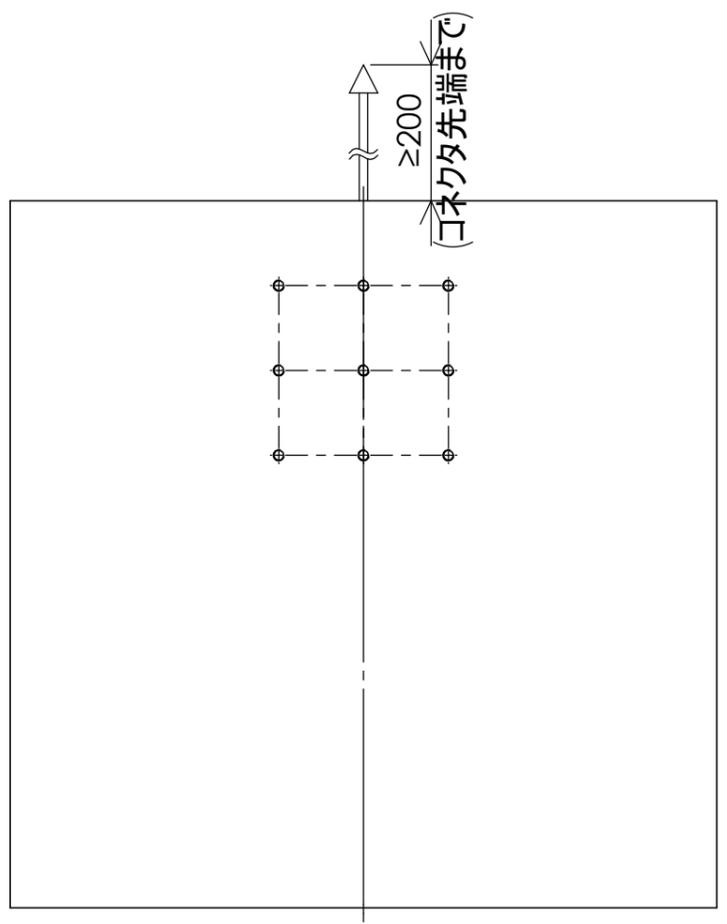

コネクタはJST製SMR-02V-Bを使用すること
 また、コネクタ接続先の1番ピンがGNDとなることに留意し、
 射出許可信号出力回路を構成すること

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------|--|------------|--|---------|--|----------|--|
| 指示なき場合: 寸法はミリメートルとする | | 仕上げ: | | バリ取り、鋭角の除去 | | 図面測定不可 | | 改訂 | |
| 表面粗さ: 公差: 寸法: 角度: | | | | | | | | | |
| 名前 | | 署名 | | 日付 | | 名称: | | | |
| 製図 | | 検図 | | 承認 | | 製産 | | 品管 | |
| | | | | | | 材料: | | 図面番号 | |
| | | | | | | 重量: | | A3 | |
| | | | | | | 尺度: 1:5 | | 葉数 1 / 1 | |

取り付けエリア図